
HEAVY DUTY DRAAIBANK

MONDIALE ARCTIC SERIES




MONDIALE ARCTIC 1300

De draaibanken uit de Mondiale Arctic Series zijn uiterst stabiele heavy duty draaibanken. Als basis hebben deze machines een uit 1 stuk gegoten vlak bed. Deze heavy duty draaibanken zijn beschikbaar in uitvoeringen met een draaidiameter boven het bed van 860 tot 1.800 millimeter. De beschikbare draailengtes tussen de centers variëren van 2.000 tot 12.000 millimeter. De spildoorlaat is standaard 153 millimeter. Optioneel kan de doorlaat vergroot worden tot maximaal 460mm. De universele voedingskast biedt uitgebreide reeksen van metrische, whitworth ,M.P en D.P draden. Ook is de machine standaard uitgerust met een motorisch aangedreven losse kop.



Aangedreven losse kop



Grote doorlaat



Digitale aflezing (als optie)


mondiale
YOUR PARTNER IN MACHINE TOOLS


Gentsesteenweg 311 | B-9240, Zele - Belgium | Tel.: +32 (0)9 326 76 50
E-mail: info@mondiale.be | web: www.mondiale.be

SPECIFICATIES MONDIALE ARCTIC SERIES

MONDIALE ARCTIC SERIES	ARCTIC 1300
CAPACITEIT	
Centerhoogte	650 mm
Draaidiameter boven het bed	1.300 mm
Draaidiameter boven dwarsslede	900 mm
Draaidiameter in de zak	1.740 mm
Afstand tussen de centers	2.000 - 12.000 mm
Lengte van de zak voor de klauwplaat	500 mm
Dwarsslede, verplaatsing	800 mm
Beitelslede, verplaatsing	420 mm
Breedte van het bed	850 mm
HOOFDSPINDEL	
Spindelneus (Camlock)	A2 - 15"
Spindeldoorlaat	153 mm
Aantalsnelheden	12x
Snelheden reeks	5 / 500 o.p.m.
LOSSE KOP	
Max. verstelling van de pinole	300 mm
Diameter van de pinole	180 mm
Conus van de pinole	MT#7
DRAADSNIJDEN	
Widtworth	70 witworth draden 1 tot 30 T.P.I.
Metrisch	62 metrische draden 1 tot 120 mm
DP	70 pitch draden 1 - 120 DP
Moduul	54 moduul draden 0,25 - 30 mm
VOEDINGSSNELHEDEN	
Langsvoedingen	0,12 - 8 mm/t
Dwarsvoedingen	0,06 - 4 mm/t
VERMOGEN	
Hoofdmotor	37 KW



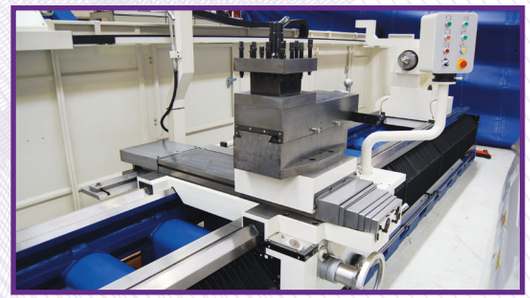

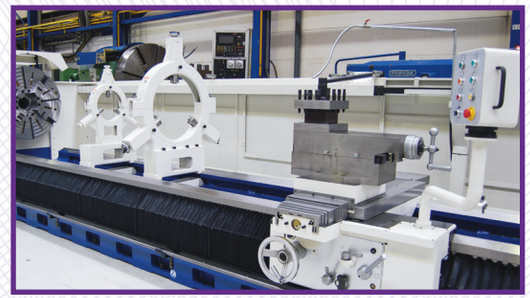

mondiale
YOUR PARTNER IN MACHINE TOOLS

Gentsesteenweg 311 | B-9240, Zele - Belgium | Tel.: +32 (0)9 326 76 50
E-mail: info@mondiale.be | web: www.mondiale.be